


Spaanplaatschroef met verzonken kop Pozidriv® Ø 5 x 60 mm (x 100)

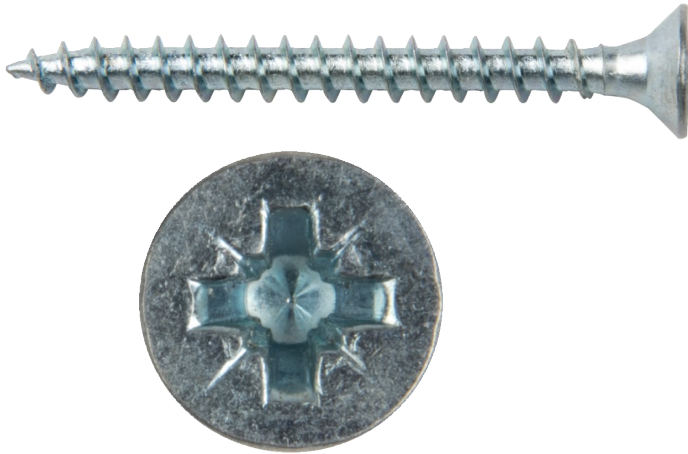

Eigenschappen

Type kop : **Verzonken**Ø (mm) : **5**Lengte (mm) : **60**Lengte van de schroefdraad (mm) : **Totaal**Verpakking in doos : **100**

Materialen

☑ Hout

Normen

☑ EN
14592:2008+A1:2012

Voordelen

- Stopzetting van de afwerking met chroomzuur, die schadelijk is voor de mens en het milieu.
- Diepe en scherpe schroefdraad: minimale vervorming van de ondergrond en grote scheurweerstand.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Verzinkt staal + passivering Chrom 3.

Toepassingen

Voor een bevestiging in spaanplaat, hout op hout of metaal op hout.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Cardboard box with window

Hoogte (cm) : 12

Lengte (cm) : 9

Diepte (cm) : 5

Netto gewicht : 0,503

Bruto gewicht (kg) : 0,538



3 700882 106247

Oververpakking 1



x 30.00

Karton

Hoogte (cm) : 26

Lengte (cm) : 38

Diepte (cm) : 19

Netto gewicht : 14,436

Bruto gewicht (kg) : 16,032



3 700882 110688

Oververpakking 2



x 1080.00

Pallet

Hoogte (cm) : 98

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 519,696

Bruto gewicht (kg) : 597,15



3 700882 112064